スゴイコトニクス。

NITTA

足圧分布測定器
フットビューシリーズ

手軽に、お客様・患者さんの足圧分布や立体バランスを測定。

迅速　簡単　省スペース

センサユニットに乗るだけ。
USBインターフェース採用で
お手持ちのノートPCにも簡単接続。
軽量、省スペースで持ち運びも簡単です。

直立または
歩いて頂くだけの
カンタン測定

コンサルティング・セールスを強力サポート

フットビュー

本体価格 698,000円+税

適切な靴選びや、インソール加工の基礎データとして活用できます!!

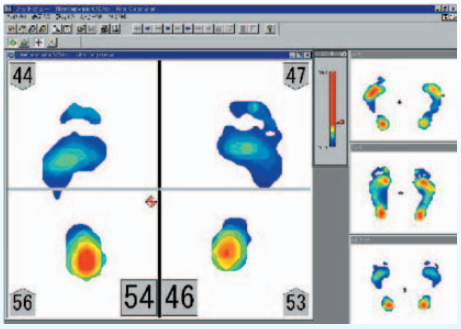

フットビューは、コンフォートシューズへのニーズに応えて、お客様の歩行時・立位時の足圧分布を、お手持ちのパソコンで手軽に測定できる装置です。
貴店舗の新たな顧客開拓ツールとして、またコンフォートシューズの販売促進ツールとして、シューフィッターやスタッフの皆様のコンサルティング・セールスを強力にサポートします。

EBMと患者さんへのインフォームドコンセントをサポートします。

フットビュークリニック
フットビュークリニックKA（カイロ向け）

本体価格 798,000円+税

データベース機能やリアルタイム表示で、わかり易く便利な解析ソフト

足圧分布、体位バランス、重心位置、重心軌跡長等わかり易く、使いやすい解析ソフトを用意しています。
データベース機能は患者さんのムービーデータや各種情報を管理するデータベース機能により、データ管理が簡単。コメント機能により、患者さんの測定履歴も簡単に表示できます。
さらに足圧分布、重心位置がリアルタイム表示ができるので、患者さんへの姿勢指導等にも利用できます。

Webカメラ画像の取り込みで姿勢評価も可能（オプション）
KAでは3or8画面表示が可能。

■ リースに関しましては、弊社の紹介するリース会社もしくはお客様ご指定のリース会社との契約になります。

見やすいビジュアル表示でお客様・患者さんも納得!!

立位測定モード

・前後左右の体の荷重バランス表示
・重心位置表示
・重心軌跡長表示
・足圧分布表示
・アーチ形状例表示
（ノーマル、フラット、ハイアーチ）



歩行測定モード

・足圧分布表示
・歩行中の重心の軌跡表示
・3D強調表示

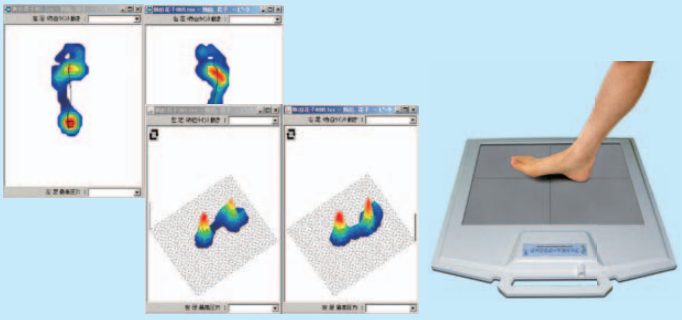

データー覧表示（クリニックKA）

・3or8画面表示でき、測定の履歴を簡単に確認

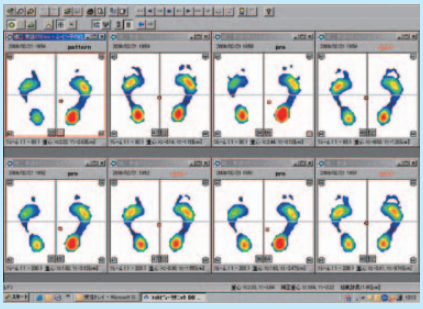

姿勢撮影（クリニック/クリニックKA・オプション）

・Webカメラ画像の取り込みで姿勢評価

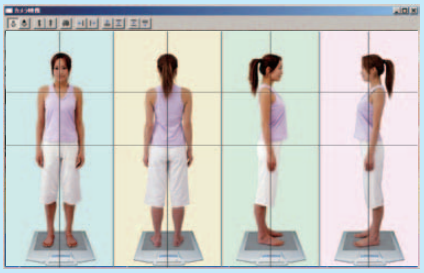

姿勢撮影ソフトウェア　本体価格：100,000円+税
Webカメラ、三脚・取り付け治具等は別売になります。

フットビュー・フットビュークリニック・クリニックKAの主な機能比較

機能	項　目	フットビュー	フットビュークリニック	フットビュークリニックKA
ファイル	対象者データのインポート/エクスポート	×	○	○
	個人情報のASCII保存	×	○	○
	対象者データに靴・サイズ入力欄あり	○	×	×
	ASCIIデータで保存（オプション）	×	○	○
	ウォーキングの記録	○	○	○
	バランスの記録	○	○	○
	データフォルダのバックアップ	×	○	×
	データベース登録フォルダの変更	×	○	×
	データベースの最適化	×	○	×
編集	コピー	×	○	○
	コメント	×	○	○
表示	2次元等圧線/3次元等圧線	○	○	○
	2次元等圧線（線）	×	×	○
	ムービー平均化	×	○	○
	ピーク	○	○	○
	重心軌跡表示の拡大/縮小	×	○	○
	重心位置の座標表示	×	○	○
	重心軌跡長の表示	×	○	○
	3 or 8画面表示	×	×	○
	データ送り機能	×	×	○
	検査項目	×	○	○
	姿勢撮影（オプション）	×	○	○
設定	感度の設定	○	○	○
	レコーディング時間の設定	×（4秒固定）	○（1～180秒）	○（1～180秒）
ムービー	再生／逆再生／停止など	○	○	○
	レコーディング/スナップショット	○	○	○
ウィンドウ	重ねて表示／並べて表示	×	○	○
印刷	ヘッダー情報あり	○各バランス%表示	○荷重中心座標・軌跡長	×画面と名前のみ
本体価格		698,000円+税	798,000円+税	798,000円+税

ASCIIデータ保存（クリニック/クリニックKA・オプション）
● 対象:全感圧点のデータ、荷重中心の位置
ASCIIデータ保存ソフトウェア　本体価格:100,000円+税

システム内容

品名	数量	仕様
センサユニット	1台	外寸 幅554×奥行630×高さ10mm（突起部15mm）/重量約4.7kg
ソフトウエア	1式	各モデル用ソフトウエア（CD-ROM1枚） 対応OS:Windows2000、XP、VISTA、7、8
その他付属品	1式	取扱説明書

ご使用できるPCの条件（すべてのPCの動作を保証するものではありません。）
● CPU：Pentuim600MH z 以上（Intel CoreDuo 1.6GH z 以上を推奨）
● RAM：128MB（512MB以上を推奨）
● HDD：1GB以上の空き容量
● CD-ROMドライブ、USB2.0ポートを装備していること
● OS：Windows 2000、Windows XP（SP3）、Windows Vista（32/64 ビット版）、Windows 7（32/64 ビット版）、Windows 8（32/64 ビット版）

⚠ 安全に関する **ご注意**　安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ニッタ株式会社 事業開発センター

東　京　〒104-0061　東京都中央区銀座8-2-1
TEL:03-6744-2720　FAX:03-6744-2721

奈　良　〒639-1085　奈良県大和郡山市池沢町172

http://www.nitta.co.jp
E-Mail:sensor-info@nitta.co.jp

代　理　店

2014.04.KY